DITOSA

Calidad e Innovación

PINTURAS DITOSA S.L.
Polígono Industrial Barros, 35-Nave 10
39408 Barros de Buelna (Cantabria)
Tel.: (+34) 942 845 160
ditosa@pinturasditosa.com

www.pinturasditosa.com

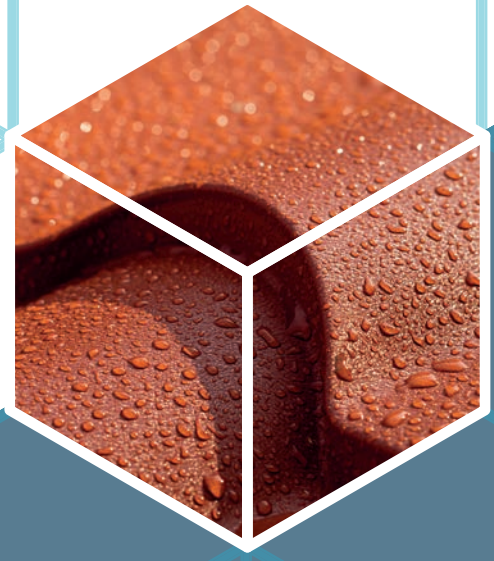

CAUCHOFEL®

CAUCHO LÍQUIDO ELÁSTICO

DITOSA

PRODUCTOS ÚNICOS PARA SOLUCIONES PERMANENTES

CAUCHO LÍQUIDO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE EN BASE ACUOSA. PINTURA FORMULADA A BASE DE EMULSIONES ESTIRENO-ACRÍLICAS Y CAUCHO.

APLICACIÓN PARA: TERRAZAS, PARAMENTOS VERTICALES, HORMIGÓN, REVOCOS, YESO, LADRILLO NORMAL Y LADRILLO CARA-VISTA, CERÁMICA BARNIZADA, TERRACOTA, PIEDRA, TEJA, TÉGOLA, PIZARRA, HIERRO GALVANIZADO, ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO LACADO, P.V.C, ETC.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- IMPERMEABLE A LLUVIA Y SALPICADURAS.
- TRANSPIRABLE.
- GRAN ELASTICIDAD QUE PERMITE ABSORBER LAS CONTRACCIONES Y DILATACIONES DEL SOPORTE.
- GRAN RESISTENCIA A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS.
- RESISTENTE A GRAN CANTIDAD DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS DILUIDOS.
- APLICABLE EN CUBIERTAS VISITABLES.
- GRAN ADHERENCIA SOBRE CASI TODAS LAS SUPERFICIES DE CONSTRUCCIÓN.
- FACILIDAD DE APLICACIÓN.
- EN BASE ACUOSA, NO TÓXICO NI INFLAMABLE.
- EFECTO PROTECTOR TERMO-ACÚSTICO.
- ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA.

COLORES Y FORMATOS:

- ENVASES DE 20,5 Y 1 kg.

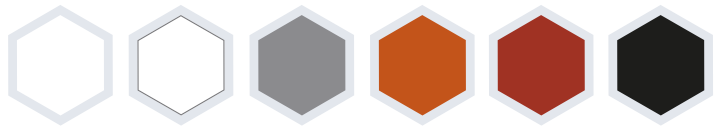

Transparente *Blanco* *Gris* *Rojo Teja* *Rojo Óxido* *Negro*

FORMA DE USO PARA ÓPTIMOS RESULTADOS

Se presenta en forma de pasta fluida de muy fácil aplicación, que al secar da como resultado una membrana elástica de alta resistencia, sin juntas ni solapas.

Aplicar en varias manos, con Brocha, Rodillo, Llana, Espátula, etc.

Se puede utilizar, intercalando un tejido de fibra de vidrio entre manos, extendiendo la fibra sobre la pintura húmeda. ***Para facilitar este proceso, se fabrica el producto con fibra de vidrio incorporada.***

Diluir la primera mano con 10-20% agua (en función de la porosidad del soporte) para garantizar la perfecta adherencia.

LIMPIEZA: *Con agua inmediatamente después de su utilización. En seco, utilizar disolvente universal.*

DENSIDAD: *1,2 kg/L.*

SECADO Y CURADO: *Seco al tacto en 2 horas (20ºC). Secado total en 4 horas (20ºC).*

Recomendable esperar 24 horas para su curado total.

RENDIMIENTO: *1,5 – 2 Kg/m².*

PRESENTACIÓN: *Envases de 20,5 y 1 Kg.*

APARIENCIA: *Líquido viscoso.*

DISOLUCIÓN: *Agua.*

CONSERVAR *en su envase de origen, bien cerrado y protegido de heladas y fuertes exposiciones al sol.*

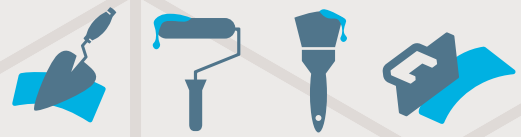

APLICACIONES:

- SOBRE CUBIERTAS Y TERRAZAS, RENDIMIENTO 2 kg/m².
- SOBRE PARAMENTOS VERTICALES, RENDIMIENTO 1 kg/m².
- NO APLICAR SI SE PREVÉ LLUVIA EN LAS SIGUIENTES 24 h.
- NO APLICAR CON TEMPERATURAS POR DEBAJO DE 5ºC NI POR ENCIMA DE 35ºC.
- NO APLICAR EN LUGARES CON ENCHARCAMIENTO, ALMACENAMIENTO O CONDENSACIÓN PERMANENTE DE AGUA.